BOROBUDUR

NGALSO
Western Buddhism

Oggetto: **S.U.E. LAMA GANGCHEN.**
Albagnano Healing Meditation Centre.
PREVISIONE GENERALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
Art. 3.8 ter della NTA / Variante P.R.G.C.
Comune di Bee.

Richiedente: "FONDAZIONE LAMA GANCHEN PER UNA CULTURA DI PACE.
Via Marco Polo, 13 Milano.
Cod. Fiscale 97363850153
P. I.V.A. 05423930968;

Tavola: **FABBRICATO CIRCOLARE "A". INTERVENTI DI AMPLIAMENTO FABBRICATO DI CULTO E PLURIFUNZIONALE .**

CALCOLI PLANOVOLUMETRICI

Scala **1:200** Allegato n. **A4**

Data Aggiornamento:

Il presente elaborato è di proprietà dello studio. Qualsiasi riproduzione non autorizzata dello stesso, anche parziale, è vietata.

Dott. Arch. ELIO DELMONACO
Via Giulio Pastore, 14 - 28811 Arizzano (VB)
DLM LEI 60P06 H037V
Part. I.V.A. 01411520032
Ordine degli Architetti, P.P. e C. delle Province di Novara e V.C.O.
Architetto A - N. 642
Tel. 0323 550958
PEC elio.delmonaco@archiworldpec.it

"A" - FABBRICATO CIRCOLARE "Borobudur"	S.U.L. Esistente	S.U.L. Mq	H mt	VOLUME ESISTENTE	VOLUME IN INCREMENTO (PREVISIONE)	VOLUME RICHIESTO P.R.G.C.	AREE MINIME A PARCHEGGIO. (L. 1150/1942). 1 mq ogni 10 Mc
Piano inferiore. Vano di culto	486,17		6,00	2.817,48			
Piano inferiore. Vani di servizio	31,44	15,75	4,07 3,07	127,96	48,35		
Piano ammezzato. Stanza custode Piano ammezzato. Vani di servizio		47,72	3,08		146,98		
Primo Livello Superiore. Vani di servizio		42,04	2,70		113,51		
Primo Livello Superiore. Vano di culto		149,57	7,86		1.175,62		
Primo Livello Superiore. Camere e altro		337,52	3,00		1.012,56		
Primo Livello Superiore. Biblioteca		51,89	3,00		155,67		
Secondo Livello Superiore. Corridoio		74,80	2,70		201,96		
Secondo Livello Superiore. Camere e altro		257,10	2,95		758,45		
TOTALI MC IN PREVISIONE		**849,70**			**3.613,09**	**4.480,00**	655,85

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Art. 8.
(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ambreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

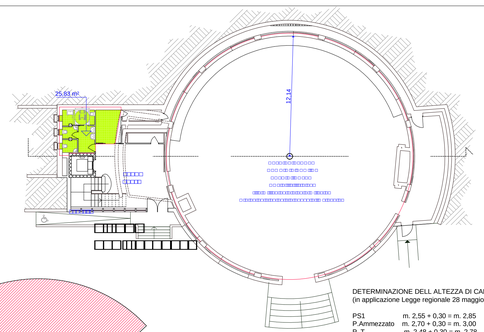

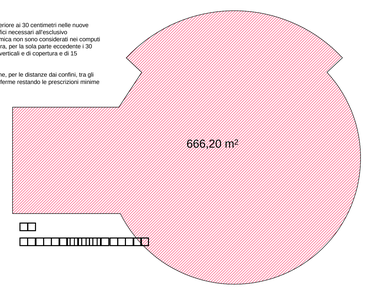

DETERMINAZIONE DELL ALTEZZA DI CALCOLO H
(in applicazione Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

PS1 m. 2,55 + 0,30 = m. 2,85
P.Ammezzato m. 2,70 + 0,30 = m. 3,00
P. T. m. 2,48 + 0,30 = m. 2,78

DETERMINAZIONE DELL ALTEZZA DI CALCOLO H
(in applicazione Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13

PS1 (solo cambio destinazione d'uso)
P. T. m. 2,70 + 0,30 = m. 3,00
P. 1. m. ((2,35 + 3,55)/2) + 0,30 = m. 3,25
P. 1. m. 4,65 + 0,13 = m. 4,78